

Козырьки металлические и стеклопластиковые ТЭК-ШЕЙД

Назначение

Компанией «ИНВАРД» разрабатываются и выпускаются защитные козырьки ТЭК-ШЕЙД двух основных модификациях: стеклопластиковые и металлические. Козырьки предназначены для укрытия и защиты оборудования КИП (датчиков давления, манометров, уровнемеров, расходомеров и их вторичных преобразователей), соединительных коробок и различных дисплеев от воздействия атмосферных осадков (дождя, снега), а также для механической защиты от возможных повреждений.

Козырьки «ТЭК-ШЕЙД» предназначены для применения в основном на объектах нефтегазовой и нефтехимической промышленности, как в безопасных, так и во взрывоопасных зонах. Козырьки изготавливаются из материалов, отвечающих всем требованиям пожарной безопасности, а их поверхности антистатичны.


Описание конструкции

Стеклопластиковые козырьки ТЭК-ШЕЙД-П производятся методом ручного контактного формования с использованием ненасыщенных полиэфирных смол и стеклоармирующих матов. Формование производится с помощью специализированных матриц-форм и оснасток.

Металлические козырьки ТЭК-ШЕЙД-М производятся из углеродистой, оцинкованной и нержавеющей стали (марка и тип металла выбирается клиентом).



Раскрой металла выполняется с помощью станков лазерной или плазменной резки. В зависимости от конструкции, материала и типоразмера изделия могут быть сварными, или сборка может быть осуществлена с помощью заклепок. Козырьки могут быть изготовлены любых цветов.

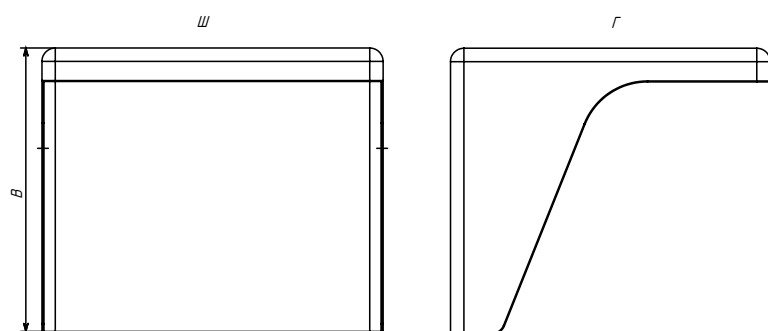

Модель	Габаритные размеры, мм	Внутренние размеры, мм
ТЭК-ШЕЙД-П-5	504x475x425	488x465x415
ТЭК-ШЕЙД-П-8	761x475x425	733x451x415

Модель	Толщина стенки, мм	Габаритные размеры, мм
ТЭК-ШЕЙД-М-20202	1-2	200x200x200
ТЭК-ШЕЙД-М-434944	1-2	450x500x450
ТЭК-ШЕЙД-М-437544	1-2	450x760x450

Козырьки ТЭК-ШЕЙД-М могут быть изготовлены абсолютно любых размеров и формы по желанию и техническому заданию клиента. Толщина стенки от 1 мм. Материал изготовления — любой (согласно техзаданию).